

www.kmwire.kr

세상에 없던 신개념 어플리케이터

AA⁺ 01s

에어로 부드럽게,
램이 마모되면 조금씩 조여쓰고,
터미널 마다 매번 가이드를 주문할 필요가 없는
KM의 새로운 에어 어플리케이터를 소개합니다.

특허출원



2017

KM digitech

KEY FEATURES

에어피딩으로 안정적인 터미널 공급


램가이드 조절방식 (마모가 되면 조절하여 사용)

터미널에 맞게 조절 가능한 터미널 가이드와 커버

오일리스 베어링 채택으로 윤활없이 사용 가능


더욱 가벼워진 무게 (3.7Kg)

스타일리쉬한 디자인 (수량에 따라 바디 색상 선택 가능)

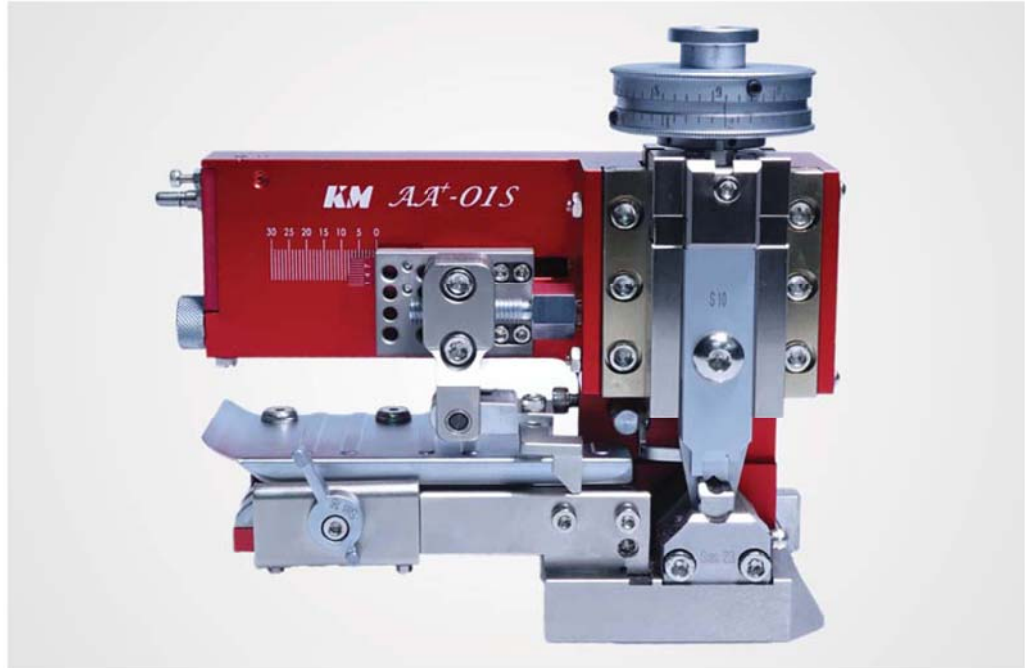

지속적인 품질 안정성 테스트 결과표

수십만번의 압착 테스트 결과 일정하게 품질을 유지하는 AA+01S

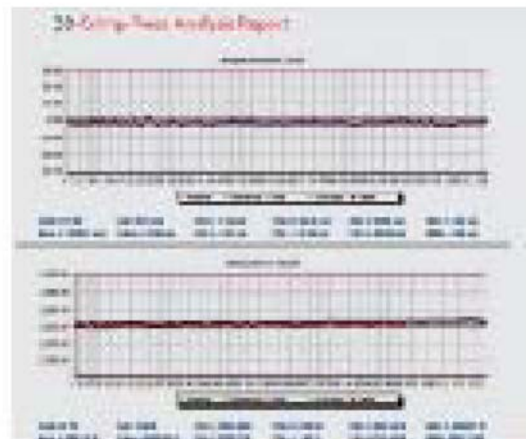

Q 에어 타입 어플리케이터, 번거롭지 않을까요?

A 전혀 번거롭지 않습니다. 기본 에어컴프레서만 설치되어 있으면 배선과 연결은 아주 쉽습니다. 에어어플리케이터를 사용하는 이유는 간단합니다.
안정적인 터미널 공급!
품질의 첫 단추는 정확하고 안정적인 터미널의 이송에서 시작합니다.
이제 품질경쟁에서 한 발 앞서 준비하십시오.

원티치 플러그로 간단히 연결



장착은 기본 캠타입과 동일,
마지막에 원티치 플러그만
연결하면 장착 완료


초고속 카메라 촬영 비교 화면

일반 캠타입 어플리케이터



눈에 보이지는 않지만 앤빌 중앙에서 미세하게 벗어나
안착되는 모습 (3회 이송)

에어피딩어플리케이터

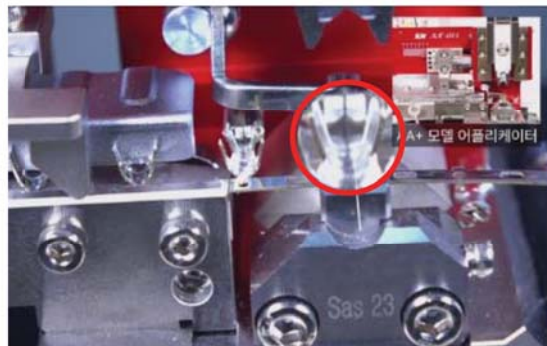

앤빌 중앙에 한치의 오차도 없이 안착되는 터미널
(3회 이송)

Q 터미널 사이즈는 비슷한데 매번 터미널가이드를 제작/구매해야 할까요?

A 아닙니다. KM-AAS는 각각의 터미널 사이즈가 달라도 가이드를 범용으로 사용할 수 있도록 특수 제작되었습니다. 이제 각 터미널에 맞는 압착 치구만 교환하여 좀 더 효율적으로 어플리케이션을 사용하십시오.

특허받은 기술의 범용 터미널 가이드

가이드의 폭을 조절하여 터미널을 범용으로 사용할 수 있는 디자인
교체비용 절감은 기본, 교환 시 소모되는 시간을 줄여 업무 효율성을 높였습니다.

특허출원

! 터미널에 맞춰 조절 가능한
가이드 커버



! 커버를 분리한 모습



! 터미널 사이즈에 맞게
가이드 조절

레일1은 고정.

레일2는 조절형으로, 단자의
중요한 key 부위를 피해
단자가 처지는 현상없이
안정적으로 진입할 수 있도록
조절할 수 있습니다.



Q 램(RAM)이 마모되면 어플리케이션을 새로 구입해야 할까요?

A 아닙니다. KM-AAS는 빈번한 금속 마찰로 인해 마모가 발생하여 매번 어플리케이션을 교체해야 했던 번거로움과 비용 문제를 한번에 해결했습니다.

전 세계 어느 브랜드도 흉내내지 못하는
KM만의 아이디어와 고객 최우선 정신이 융합되어
고객 여러분께 선보이는 기능입니다.

램이 마모되면 다음과 같이 조절하여 사용하십시오.

특허출원




- 1 슬라이드 가이드 고정 너트와 볼트를 풀어 느슨하게 하십시오.



- 2 헤드와 본체를 잡고 부드럽게 램을 잡아당겨 본체에서 분리하십시오.



- 3 램을 본체에서 완전히 분리합니다

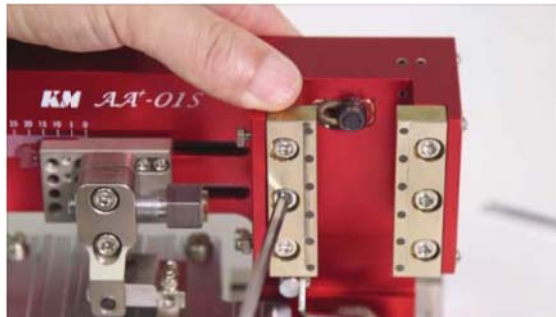

- 4 램슬라이드 조절 볼트 3개를 풀어 필요에 맞게 사이즈를 조절하십시오.





- 5 램을 본체에 끼우고 다시 슬라이드 가이드 고정 볼트 및 너트를 조이십시오.




- 6 램이 부드럽게 움직이는 지 확인하십시오.

Technical Data

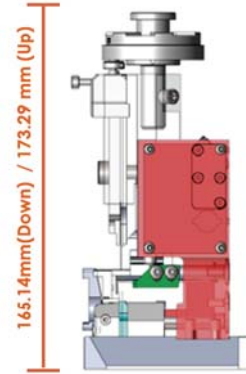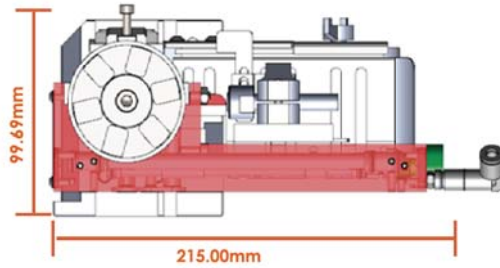

Feeding Type: Pneumatic Wire Range: 10-32 AWG Stroke: 30-40 mm (1'18 ± 1'57_u)
 Air Supply: 5.6 Bar (80-90 Psi) Base Plate: 3 Point AMP® style Terminal Pitch: 5.0mm to 35mm
 Wire Crimp Height Adjustment: .02mm increme t of adjustment +/- 1.5mm (2mm total range of adjustment)
 Insulation Crimp Height Adjustment: 0.02mm increment of adjustment +/- 1.5mm (2mm total range of adjustment)
 Dimensions L X W X H: Side Feed: 215 X 99.69 X 173.29 mm (8.5" X 3.9" X 6.8")
 Weight: 3.7Kg

본사 및 해외대리점

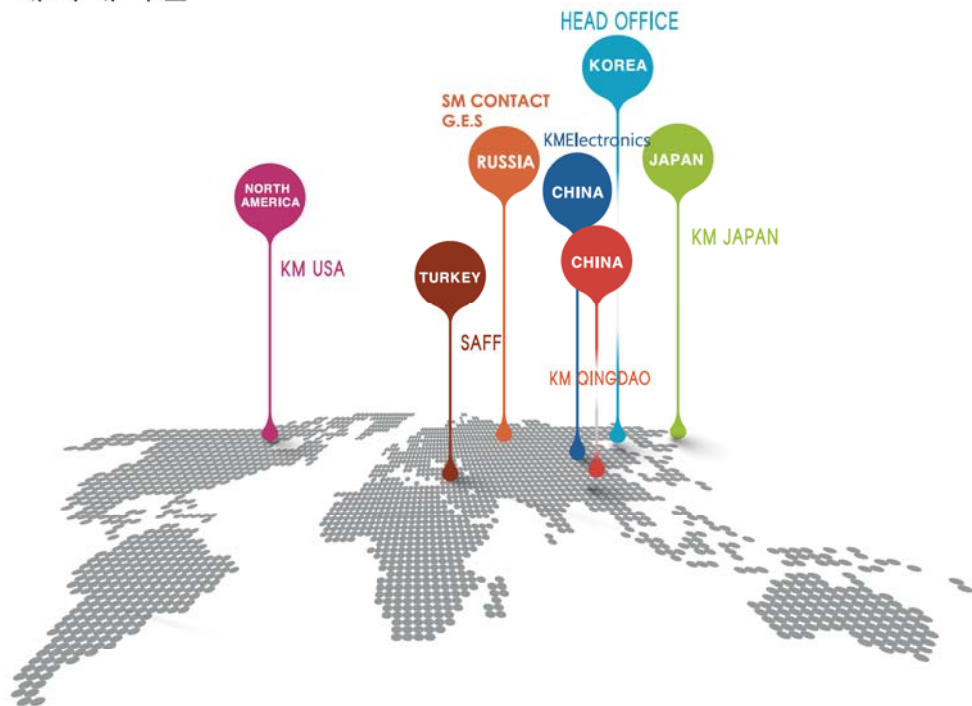

(주)케이엠디지텍

#940 GOSAEK DONG
 GWONSUN GU, SUWON
 GYUNGGI, KOREA
 TEL : 031-8012-9927
 FAX: 031-8012-9929
 www.kmdigitech.com
 peterlim@kmdigitech.com

KM QINGDAO

BaoYuan road No.78, Bdg No.21
 High-tech Zone, QingDao City
 ShanDong Province, China
 +86-0532-55679675

KM USA

KM USA, LLC
 06479 M-66 N Charlevoix
 MI 49720 USA
 +1-231-237-9060

SM CONTACT & G.E.S

21-A, Basseynaya Street,
 Saint-Petersburg, Russia 196191
 +7 812 980 97 93

KM Electronics, China

KM digitech China Co.,LTD.
 90, Xing Yuan 5th Road Long Hu Tang Town
 New North Development Zone ChangZhou City
 Jiang Su China
 +86-519-8511-6630

SAFF

SAFF MAKINE SANAYI VE DIS TICARET LTD,STI,
 Akcaburgaz Mevkii Alkop Sanayi Sitesi
 A-6 Block No:20 Esenyurt Istanbul Turkey
 +90-212-6230233

KM JAPAN

KM digitech JAPAN Co., LTD,
 Pinefield Bldg 901, 3-40-7 Matsubara,
 Setagaya-ku, Tokyo, Japan
 +81-3-5355-6231