

Machine à dénuder rotative programmable

Programmable Rotational Stripping Machine



Tête à 2 lames
2-blades-head



Tête à 6 lames
6-blades-head

QR-Code für / / Code QR pour
Servicevideos / Vidéos maintenance

Version standard / [Standard version](#) = K1 = n ° de commande. / [order no.](#) 142.0000.00
Version 6 lames / [6-blades-version](#) = K2 = n ° de commande / [order no.](#) 142.0000.01

ALL.ROUND.AUTO

Avec cette nouvelle machine à dénuder programmable, le nom lui-même fait déjà référence à notre [AM.ALL.ROUND](#), l'une de nos machines à dénuder les plus performantes, qui a largement fait ses preuves depuis de nombreuses années. Bien sûr, la [AM.ALL.ROUND](#) va continuer à être fabriquée.

With this new, programmable stripping machine, we already refer in the naming to our [AM.ALL.ROUND](#), one of our most successful stripping machines ever, which has proven itself over many years. Of course, the [AM.ALL.ROUND](#) will still be built in the future.


La nouvelle [ALL.ROUND.AUTO](#) a été améliorée avec des fonctions et des dispositifs essentiels. Elle peut être programmée via un écran tactile et dispose, entre autres, de programmes de traitement spécifiques au câble.

The new [ALL.ROUND.AUTO](#) has been enhanced with essential functions and features. It can be programmed via touch screen and has, among other things, retrievable cable-specific processing programs.

L' "AUTO" traite les câbles ronds en une seule étape.

The "AUTO" processes round cables in one step.

Cette machine peut être fournie avec une tête à 2 lames (standard = K1) ou avec une tête à 6 lames de be-ri [technologie SIX-TEC](#) (=K2).



Principe be-ri SIX-TEC
[be-ri SIX-TEC principle](#)

This machine can be supplied with a 2-blade head (standard = K1) or with a 6-blade head in be-ri [SIX-TEC technology](#) (=K2).



FEINTECHNIK Telefon: +49 . (0)251.96115-0
R.Rittmeyer GmbH Telefax: +49 . (0)251.624 525
Höltenweg 103 E-mail: info@rittmeier-beri.de
48 155 Münster Web: www.rittmeier-beri.de
Germany

Avantages et spécificités

- Tête de lame rotative
Standard K1 = tête à 2 lames
K2 = tête à 6 lames de technologie SIX-TEC
- Ecran tactile capacitif 5"
- Les lames AM.ALL.ROUND peuvent être utilisées (K1)
- Déclenchement par capteur ou au pied
- Changement facile et rapide pour passer à un dénudage jusqu'à 600 mm longueur (en retrait partiel jusqu'à 250 mm max.)
- Conception facile d'entretien
- Force de serrage programmable

Advantages and Special Features


- rotating blade head
Standard K1 = 2-blade head
K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology
- capacitive touchscreen 5"
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1)
- Triggering via sensor or foot switch
- easy and quick to change over to 600 mm – stripping length (in partial removal to 250 mm max.)
- maintenance-friendly design
- programmable clamping force

L' "AUTO" est délibérément conçue pour être "ouverte". Par conséquent, sur demande du client, diverses de ces fonctions peuvent être réalisées.

The "AUTO" is deliberately designed to be "open". Therefore on customer request a variety of additional functions can be realized.

Le principe SIX-TEC:

- Réglage infiniment variable du diamètre
- Tous les outils au même niveau
- Forces de pression uniformes
- Contact de câble optimal grâce à 6 lames
- De meilleurs résultats, même avec des câbles à problèmes




The SIX-TEC principle:

- infinitely variable adjustment of the diameter
- all tools on the same level
- even pressure forces
- optimal cable contact due to 6 blades
- Best results even with problem cables

- Sauvegarde des données via USB
- Conversion linguistique allemand / anglais
- fonction de soufflage
- Temps d'attente réglable (pour un retrait facile du câble)
- Conversion mm / pouce
- fonction de désactivation / demande de mot de passe (également possible avec lecteur à code-barres)


- Data backup via USB
- Language conversion German / English
- blow-out function
- Waiting time adjustable (for easy removal of the cable)
- Conversion mm / inch
- Disable function / password query (also possible via barcode scanner)

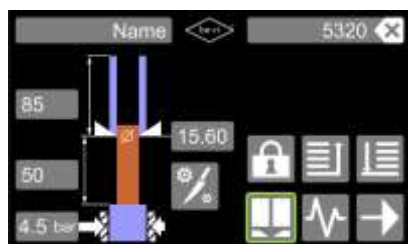

Menu principal
Main menu



Paramètres de coupe
Cutting parameters

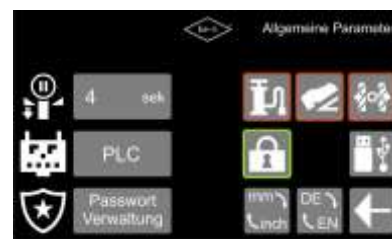

Paramètres généraux
General parameters

Conception technique

longueur de dénudage (élimination totale) * env. 7 à 250 mm
retrait partiel (7-250 mm) jusqu'à 600mm*
diamètre de dénudage (mm) env. 2 - 25,5
durée de cycle (selon le câble) * 3 - 6 sec.*
pression de service 6 - 7 bar
Encombrement L x P x H / mm 470 x 1075 x 375

Technical Design

stripping length (total removing) * ca. 7 – 250 mm
partial removal (7 – 250 mm) up to 600 mm*
stripping diameter ca. 2 – 25,5 mm
cycle time (depending from cable) * 3 – 6 sec. *
operating pressure 6 – 7 bar
Local Necessities (W x D x H / mm) 470x1075x375

ca. 7 – 250 mm
up to 600 mm*
ca. 2 – 25,5 mm
3 – 6 sec. *
6 – 7 bar
470x1075x375

* selon le câble / depending from cable