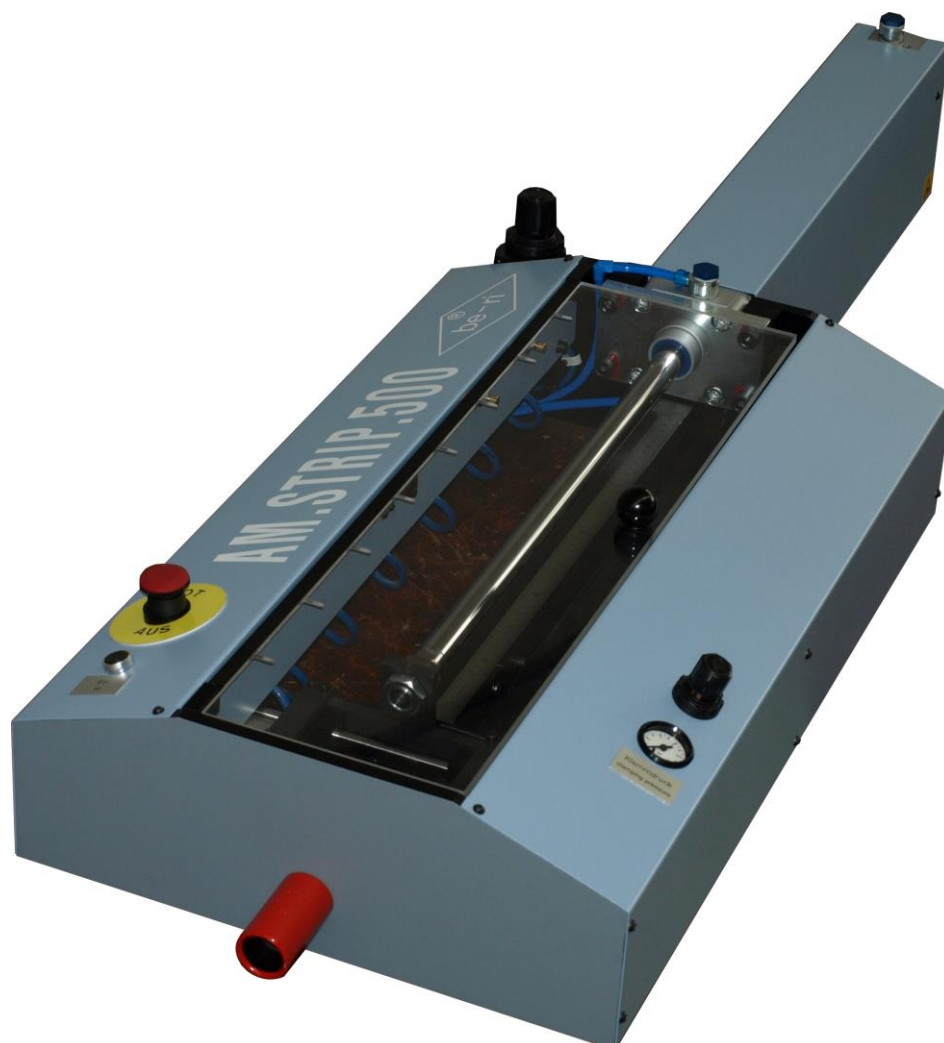

MACHINE À DÉNUDER PNEUMATIQUE

PNEUMATIC STRIPPING MACHINE



AM.STRIP.500 ■ AM.STRIP.750 ■ AM.STRIP.1000

La AM.STRIP.500 est une machine pneumatique semi-automatique de dénudage de câbles pour traiter le gainage industriel de câbles jusqu'à un Ø extérieur de 30 mm (standard) et une longueur de dénudage de 500 mm en pleine course.

Pour une longueur de gaine supérieure* à celle-ci, la AM.STRIP.750 et AM.STRIP.1000 de la même série sont disponibles.

* tests requis dans notre usine.

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic cable stripping machine for the industrial jacketing of cables up to an outer - Ø of 30 mm (standard) and a stripping length of 500 mm in full stroke.

For a jacket length exceeding* this, the AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same series are available.

* tests required in our factory



FEINTECHNIK Telefon: +49. (0)251.96115-0
R.RITTMAYER GMBH Telefax: +49. (0)251.624 525
Höltenweg 103 E-mail: info@rittmeyer-beri.de
48155 Münster Web: www.rittmeyer-beri.de
Germany

DÉNUDAGE

Câbles ronds
Câbles plats
Longueur de dénudage /
course complète
(selon le câble)

AM.STRIP.500

max. 30 mm – Ø extérieur
max. env. Largeur 32 mm
500 mm

AM.STRIP.750

max. 30 mm – Ø extérieur
max. env. Largeur 32 mm
750 mm

AM.STRIP.1000

max. 30 mm – Ø extérieur
max. env. Largeur 32 mm
1000 mm

DONNÉES TECHNIQUES

air / cycle de fonctionnement

- cylindre 80 (standard)
- cylindre 50

max. 35 l
max. 14 l

max. 43 l
max. 17 l

max. 50 l
max. 20 l

pression de fonctionnement
durée de cycle

6-7 bars
env. 3-6 sec.

6-7 bars
env. 4-8 sec.

6-7 bars
env. 5-10 sec.

Dimensions / poids

L x P x H
Poids (sans accessoires)

470 x 1420 x 200 mm
env. 46 kg

470 x 1960 x 200 mm
env. 57 kg

470 x 2460 x 200 mm
env. 68 kg

STRIPPING

Round cables
Flat cables
Stripping length / full stroke
(depending on cable)

AM.STRIP.500

max. 30 mm outer – Ø
max. ca. 32 mm width
500 mm

AM.STRIP.750

max. 30 mm outer – Ø
max. ca. 32 mm width
750 mm

AM.STRIP.1000

max. 30 mm outer – Ø
max. ca. 32 mm width
1000 mm

TECHNICAL DATA

air / working cycle

- cylinder 80 (standard)
- cylinder 50

max. 35 l
max. 14 l

max. 43 l
max. 17 l

max. 50 l
max. 20 l

operating pressure
cycle time

6-7 bar
ca. 3 resp. 6 sec.

6-7 bar
ca. 4 resp. 8 sec.

6-7 bar
ca. 5 resp. 10 sec.

Dimensions / Weight

W x D x H
Weight (without accessories)

470 x 1420 x 200 mm
ca. 46 kg

470 x 1960 x 200
ca. 57 kg

470 x 2460 x 200 mm
ca. 68 kg